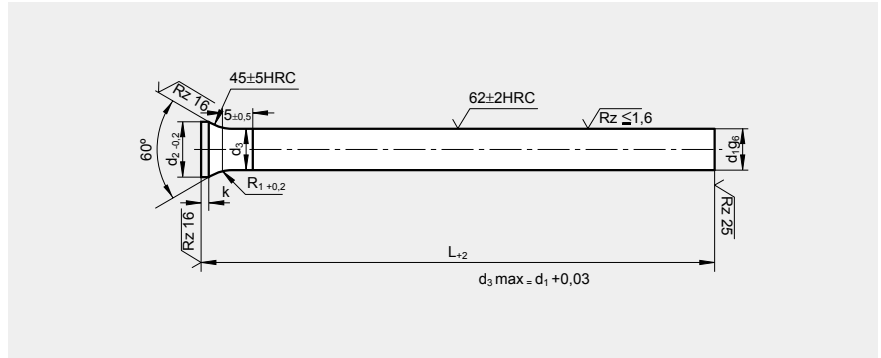


## Expulsor Templado

DIN 1530

Cabeza cónica Forma D

Material: 1.2510

Dureza caña:  $62 \pm 2$  HRCDureza cabeza:  $45 \pm 5$  HRC*Ejector pins-with  
conical head**acc. to DIN 1530 type D**Material: 1.2510**Hardness shaft:  $62 \pm 2$  HRC**Hardness head:  $45 \pm 5$  HRC**Type hardened*

d1	d2	k		L+2				
g6	-0,2	-0,1	100	125	160	200	250	315
1,00	1,80	0,5	•	•	•	•		
1,10	1,80	0,5	•	•	•	•		
1,20	2,00	0,5	•	•	•	•		
1,25	2,00	0,5	•	•	•	•		
1,30	2,00	0,5	•	•	•	•		
1,40	2,20	0,5	•	•	•	•		
1,50	2,20	0,5	•	•	•	•		
1,60	2,50	0,5	•	•	•	•		
1,70	2,50	0,5	•	•	•	•		
1,75	2,80	0,5	•	•	•	•		
1,80	2,80	0,5	•	•	•	•		
1,90	2,80	0,5	•	•	•	•		
2,00	3,00	0,5	•	•	•	•	•	•
2,10	3,20	0,5	•	•	•	•		
2,20	3,20	0,5	•	•	•	•		
2,25	3,50	0,5	•	•	•	•		
2,30	3,50	0,5	•	•	•	•		
2,40	3,50	0,5	•	•	•	•		
2,50	3,50	0,5	•	•	•	•	•	
2,60	4,00	0,5	•	•	•	•		
2,70	4,00	0,5	•	•	•	•		
2,75	4,00	0,5	•	•	•	•		
2,80	4,00	0,5	•	•	•	•		
2,90	4,00	0,5	•	•	•	•		
3,00	4,50	0,5	•	•	•	•	•	•
3,10	4,50	0,5	•	•	•	•		
3,20	4,50	0,5	•	•	•	•		
3,25	4,50	0,5	•	•	•	•		
3,30	4,50	0,5	•	•	•	•		
3,40	4,50	0,5	•	•	•	•		
3,50	5,00	0,5	•	•	•	•	•	
3,60	5,00	0,5	•	•	•	•		